

UNIBALL® FŰTŐKÖPENYES GÖMBCSAP SZÉNACÉLBÓL ÉS SAVÁLLÓ ACÉLBÓL


7.15

Alkalmazási terület:


A diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek mértékéig környezeti hőmérsékleten könnyen dermedő anyagokra, pl., folyékony kén, paraffin, gyanták, zsírok, stb.

DN 15-50: PN 40
DN 65-150: PN 16

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház	A 37 MSZ 29
	KO 36 Ti MSZ 4360
Gömb	KO 36 Ti MSZ 4360
Ülék	PTFE
Orsó	KO 11 N teflonnal bevonva
Orsó töm.	fluorelasztomer, EPDM
Fűtőköpeny	A 37 MSZ 29

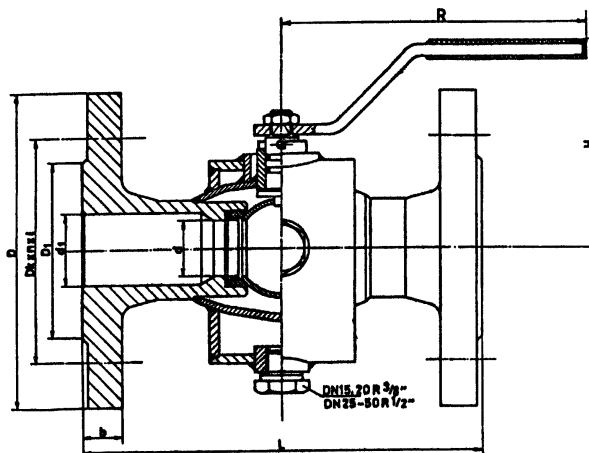

DN	d	d1	D	D1	Dk x n x l	b	L	H	R	kg/db
15	10	15	95	47	65 x 4 x 14	16	130	74	130	1,6
20	15	20	105	58	75 x 4 x 14	18	150	78	130	2,5
25	20	25	115	68	85 x 4 x 14	18	160	85	135	2,8
32	25	32	140	78	100 x 4 x 18	18	180	90	135	4,6
40	32	40	150	88	110 x 4 x 18	18	200	140	180	6,1
50	40	50	165	102	125 x 4 x 18	20	230	140	180	8,1

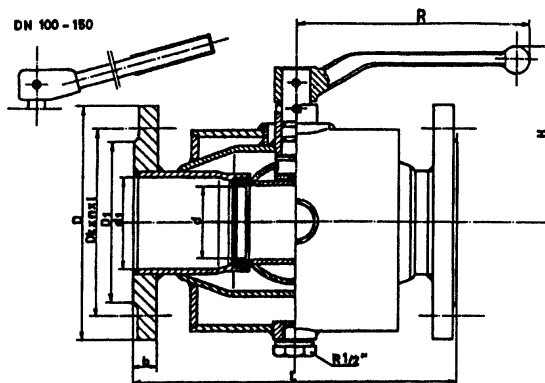

DN	d	d1	D	D1	Dk x n x l	b	L	H	R	kg/db
65	50	71	185	122	145x4x18	18	270	150	290	8,4
80	65	83,5	200	138	160x8x18	20	280	170	290	10,4
100	80	108	220	158	180x8x18	20	300	215	400	15,2
125	95	126	250	188	210x8x18	22	325	305	650	23,2
150	120	151	285	212	240x8x23	22	350	380	1000	33,6