


MSZ 2954 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.52

DN 10 - 500
PN 16

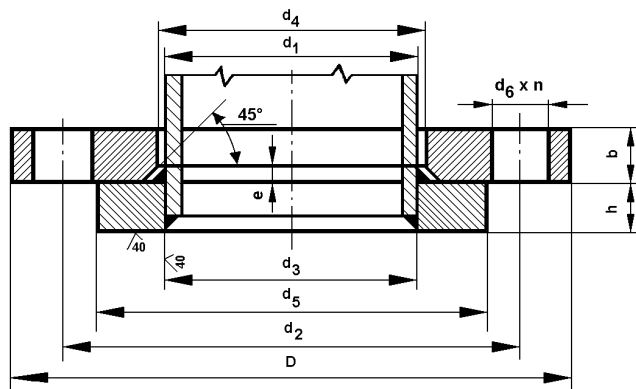

Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére perempárként, illetve a nyomásfokozatnak megfelelő elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:

Megrendelés szerint
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	kg	
												karima	kötőgyűrű
10	17,2	19	90	14	5,0	60	14	4	17,7	40	10	0,6	0,09
15	21,3	24	95	14	5,0	65	14	4	22	45	10	0,66	0,10
20	25	28	105	14	5,0	75	14	4	26	58	12	0,80	0,20
25	30	33	115	16	6,0	85	14	4	31	68	12	1,10	0,28
32	38	42	140	16	6,0	100	18	4	39	78	12	1,64	0,34
40	44,5	50	150	16	6,0	110	18	4	45,5	88	12	1,85	0,43
50	57	62	165	16	6,0	125	18	4	58,1	102	14	2,20	0,62
65	76,1	81	185	16	6,0	145	18	4	77,1	122	14	2,60	0,78
80	88,9	94	200	18	6,0	160	18	8	90,3	138	16	3,13	1,30
100	108	113	220	18	6,0	180	18	8	109,6	158	16	3,61	1,30
125	133	138	250	18	6,0	210	18	8	134,8	188	18	4,47	1,93
150	159	164	285	20	6,0	240	22	8	161,1	212	18	6,13	2,16
200	219,1	225	340	24	8,0	295	22	12	221,8	268	20	8,57	2,90
250	273	279	405	28	8,0	355	26	12	276,2	320	22	13,2	3,72
300	323,9	330	460	32	8,0	410	26	12	327,6	378	24	18,4	5,54
350	368	374	520	38	8,0	470	26	16	372,2	438	26	27,7	9,00
400	419	426	580	42	8,0	525	30	16	423,7	490	28	36,1	11,00
500	521	528	715	50	8,0	650	33	20	527	610	32	64,5	20,10