


MSZ 2956 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.54

DN 10 - 400
PN 40

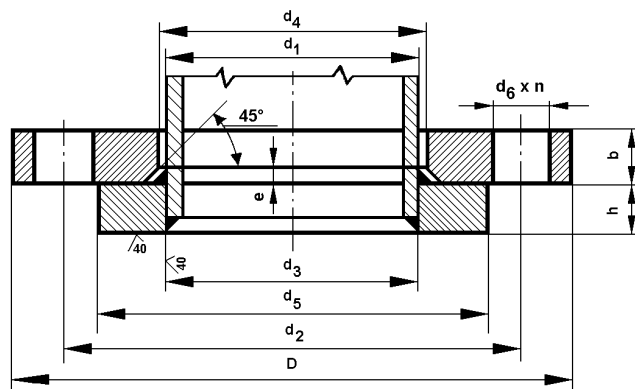

Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére
perempárként, illetve a
nyomásfokozatnak megfelelő
elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:

Megrendelés szerint
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

| DN | d1 | d4 | D | b | e | d2 | d6 | n | d3 | d5 | h | kg | |
|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-------|-----|----|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | karima | kötőgyűrű |
| 10 | 17,2 | 19 | 90 | 16 | 5,0 | 60 | 14 | 4 | 17,7 | 40 | 12 | 0,7 | 0,11 |
| 15 | 21,3 | 24 | 95 | 16 | 5,0 | 65 | 14 | 4 | 22 | 45 | 12 | 0,77 | 0,13 |
| 20 | 25 | 28 | 105 | 16 | 5,0 | 75 | 14 | 4 | 26 | 58 | 14 | 0,93 | 0,24 |
| 25 | 30 | 33 | 115 | 18 | 6,0 | 85 | 14 | 4 | 31 | 68 | 14 | 1,25 | 0,32 |
| 32 | 38 | 42 | 140 | 18 | 6,0 | 100 | 18 | 4 | 39 | 78 | 14 | 1,85 | 0,40 |
| 40 | 44,5 | 50 | 150 | 18 | 6,0 | 110 | 18 | 4 | 45,5 | 88 | 14 | 2,10 | 0,50 |
| 50 | 57 | 62 | 165 | 20 | 6,0 | 125 | 18 | 8 | 58,1 | 102 | 16 | 2,75 | 0,70 |
| 65 | 76,1 | 81 | 185 | 20 | 6,0 | 145 | 18 | 8 | 77,1 | 122 | 16 | 3,10 | 0,90 |
| 80 | 88,9 | 94 | 200 | 22 | 6,0 | 160 | 18 | 8 | 90,3 | 138 | 18 | 3,85 | 1,23 |
| 100 | 108 | 113 | 235 | 22 | 6,0 | 190 | 22 | 8 | 109,6 | 162 | 20 | 5,20 | 1,80 |
| 125 | 133 | 138 | 270 | 24 | 6,0 | 220 | 26 | 8 | 134,8 | 188 | 22 | 7,20 | 2,40 |
| 150 | 159 | 164 | 300 | 24 | 6,0 | 250 | 26 | 8 | 161,1 | 218 | 22 | 8,5 | 3,00 |
| 200 | 219,1 | 225 | 375 | 30 | 6,0 | 320 | 30 | 12 | 221,8 | 285 | 26 | 15,1 | 5,40 |
| 250 | 273 | 279 | 450 | 36 | 8,0 | 385 | 33 | 12 | 276,2 | 345 | 30 | 25,5 | 8,50 |
| 300 | 323,9 | 330 | 515 | 40 | 8,0 | 450 | 33 | 16 | 327,6 | 410 | 34 | 33,3 | 13,8 |
| 350 | 368 | 374 | 580 | 46 | 8,0 | 510 | 36 | 16 | 372,2 | 465 | 38 | 50,0 | 18,7 |
| 400 | 419 | 426 | 660 | 50 | 8,0 | 585 | 39 | 16 | 423,7 | 535 | 42 | 71,0 | 28,2 |