


DIN 2641 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.55

DN 10 - 600
PN 6

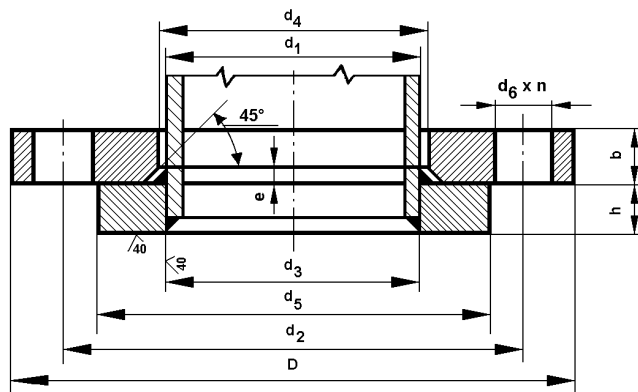

Alkalmazási terület:
Csővezetékek összekötésére
perempárként, illetve a
nyomásfokozatnak megfelelő
elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:
Megrendelés szerint
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	kg	
												karima	kötőgyűrű
10	17,2	19	75	10	2	50	11	4	17,7	35	8	0,298	0,051
15	21,3	24	80	10	2	55	11	4	22	40	8	0,337	0,063
20	26,9	30	90	10	2	65	11	4	27,6	50	10	0,418	0,116
25	33,7	36	100	12	3	75	11	4	34,4	60	10	0,620	0,166
32	42,4	46	120	12	3	90	14	4	43,1	70	10	0,874	0,213
40	48,3	54	130	12	3	100	14	4	49	80	10	1,01	0,273
50	60,3	65	140	12	3	110	14	4	61,1	90	12	1,12	0,359
65	76,1	81	160	12	3	130	14	4	77,1	110	12	1,35	0,468
80	88,9	94	190	14	3	150	18	4	90,3	128	14	2,24	0,730
100	114,3	119	210	14	3	170	18	4	115,9	148	14	2,59	0,884
125	139,7	145	240	14	3	200	18	8	141,6	178	14	3,10	1,21
150	168,3	173	265	14	3	225	18	8	170,5	202	14	3,52	1,34
200	219,1	225	320	16	3	280	18	8	221,8	258	16	4,98	2,00
250	273	279	375	20	3	335	18	12	276,2	312	18	7,67	2,89
300	323,9	329	440	24	4	395	22	12	327,6	365	18	12,3	3,56
350	355,6	362	490	26	4	445	22	12	359,7	415	18	15,1	4,08
400	406,4	413	540	28	4	495	22	16	411	465	20	17,7	4,91
500	508	517	645	32	4	600	22	20	513,6	570	22	25,4	7,39
600	610	618	755	36	4	705	26	20	616,6	670	22	36,3	8,6