



TORLÓCSAPPANTYÚ ÖNTÖTTVASBÓL KARIMÁS

1.17

DN 40 - 200
PN 16

Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, telített vízgőzre valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok diagram szerinti tartományban

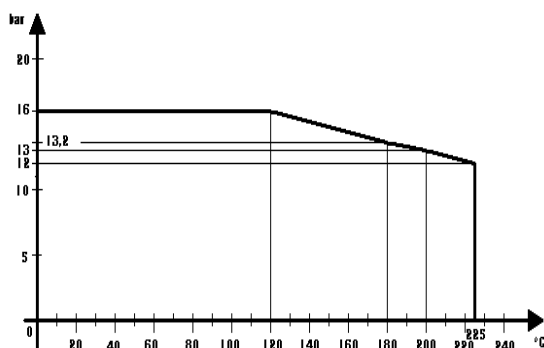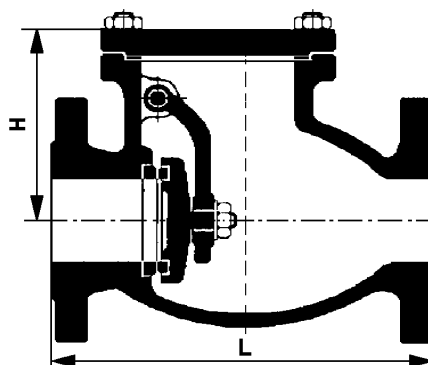

Főbb alkatrészek anyagai:

megnevezés	minőség
ház	GG - 25
fedél	GG - 25
ülék	saválló
tányér	C 22
tengely	saválló

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	180	200	240	260	300	350	400	500
H	120	135	150	170	188	200	220	265
Súly (kg)	12	15	20	28	41	69	72,5	105